




DC 直流馬達循環扇



禾聯碩官方網站

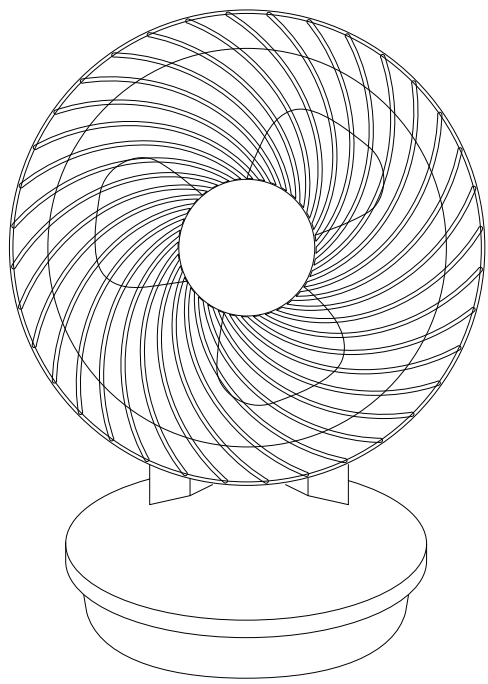

圖片僅供參考，產品以實物為準。

QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『DC 直流馬達循環扇』！
為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HAF-08SH310、HAF-08SH320、HAF-08SH330、HAF-08SH340、
AAF-08SH350、SAF-08SH360、SAF-08SH370、YAF-08SH380、
YAF-08SH390、HAF-08SH31B、HAF-08SH31G、HAF-08SH31P、
HAF-08SH32B、HAF-08SH32G、HAF-08SH32P、AAF-08SH33B、
AAF-08SH33G、AAF-08SH33P、SAF-08SH34B、SAF-08SH34G、
SAF-08SH34P、YAF-08SH35B、YAF-08SH35G、YAF-08SH35P

安全注意事項	1
各部件名稱與使用方法	3
清潔保養與收藏	4
產品規格與常見故障排除	5

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- 1 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
- 2 請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。
- 3 請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。
- 4 請勿在濕度高、日光直接照射或充滿灰塵的地方使用本產品。
- 5 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 6 本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
- 7 移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。
- 8 在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。
- 9 使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。
- 10 請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。
- 11 請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向風扇，以免破壞塑料表面。
- 12 拆卸網罩前請確認電源關閉。

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱	購買日期	經銷商(蓋店章)
商品型號		
姓 名		
電 話		
地 址		

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如電風扇送修至總公司或全省服務中心，除運機(10L以上機種)、清淨機(CADR值300m³/h以上機種)、水冷氣、葉片電風扇、洗脫機與馬桶蓋，為可拆卸維修產品，僅當地區及總公司處理。
- 三、本公司小家電產品轉為發利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保固內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、組裝等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保固期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保固：
 1. 天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠啃咬、公共災害、化學物品、特殊環境(酸鹼差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 2. 位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因結露、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 3. 產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 4. 安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然磨損或損毀者。
 5. 產品如本公司工作人員檢驗後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 6. 產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 7. 產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、總有下列情形之一，本公司得按價收費：
 1. 超過保固期限者。
 2. 出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 3. 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 4. 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 5. 保固期限外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
 6. 零件另計。
- 四、下列資訊約收300元以上外基本費(依地區收費)：(例如人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良))。
 1. 保固期間內因使用現場問題所衍生之服務案，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付。
 2. 免費保固期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。



保證書註冊網址
www.heran.com.tw
※請上網登錄保證書資料
以確保權益順利。

禾聯碩股份有限公司

禾聯碩股份有限公司
禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199
http://www.heran.com.tw
免付費服務電話: 0800-667-9999
服務傳真專線: (03) 2627866

全台灣服務中心
總公司：桃園市龜山區登輝路388號 TEL: (03) 327-5407
南港站：台北市南港區成功路二段22號 TEL: (02) 6617-7860
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號 TEL: (03) 958-5592
新竹站：新竹市竹光路197號 TEL: (03) 610-6383
台中站：台中市南屯區南屯路二段6號 TEL: (04) 2609-1122
嘉義站：嘉義縣民權鄉中山路19號 TEL: (05) 310-3755
台南站：台南市安南區安新二路199號 TEL: (06) 602-5789
高雄站：高雄市大寮區大寮路上段六路29號 TEL: (07) 963-1166
花蓮站：花蓮市中興路43號2樓 TEL: (03) 327-5407
台東站：台東市運動路102號 TEL: (089) 239-710
澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號 TEL: (07) 963-1166
金門站：金門縣金湖鎮山外東海路1-5號 TEL: (07) 963-1166

安全注意事項




- 1 如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭。
- 2 應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被風扇葉片捲入發生危險。
- 3 在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用電風扇。
- 4 清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
- 5 電風扇尚未確實組裝完畢前請勿使用電風扇，以避免意外。
- 6 插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損
- 插頭鬆動
- 扇葉斷裂式破損
- 碰撞或掉落損壞
- 本體不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
■ 請勿在室外使用。
■ 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
■ 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
■ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
■ 孩童應受監護，以保孩童不嬉玩電器。

各部件名稱與使用方法

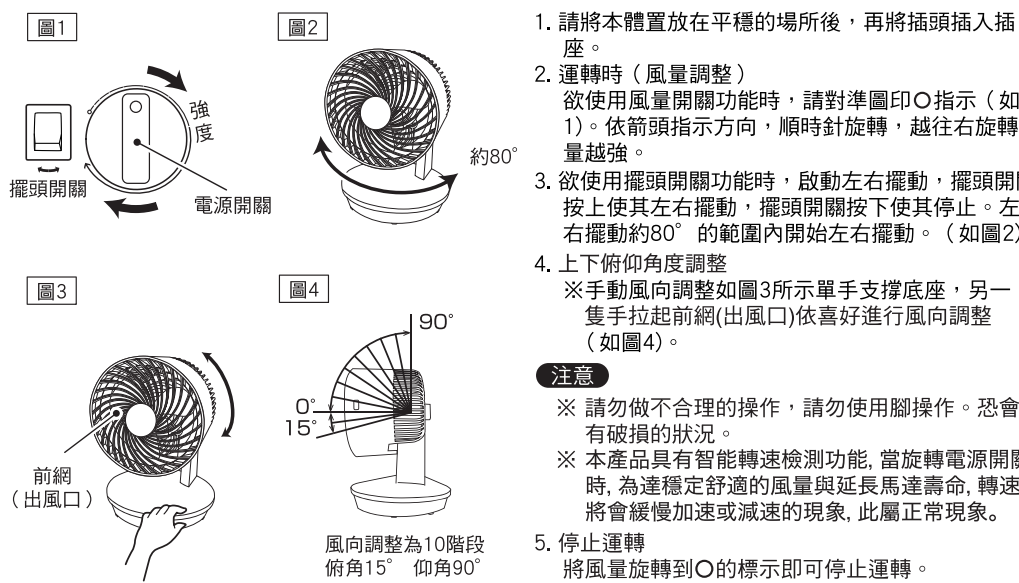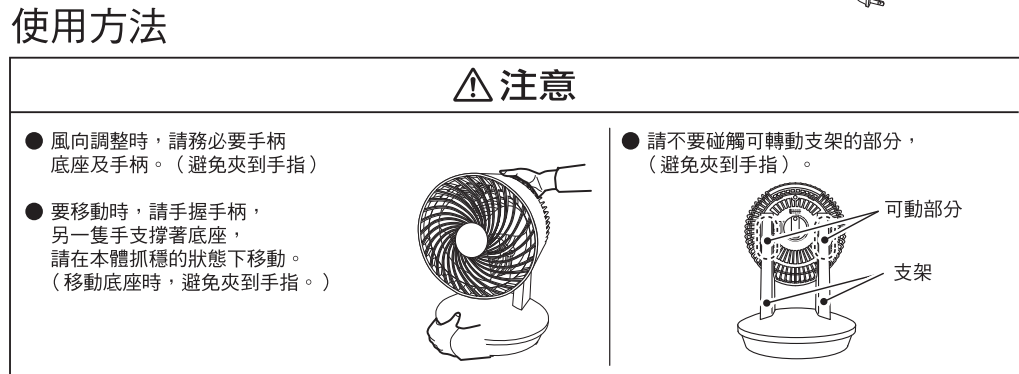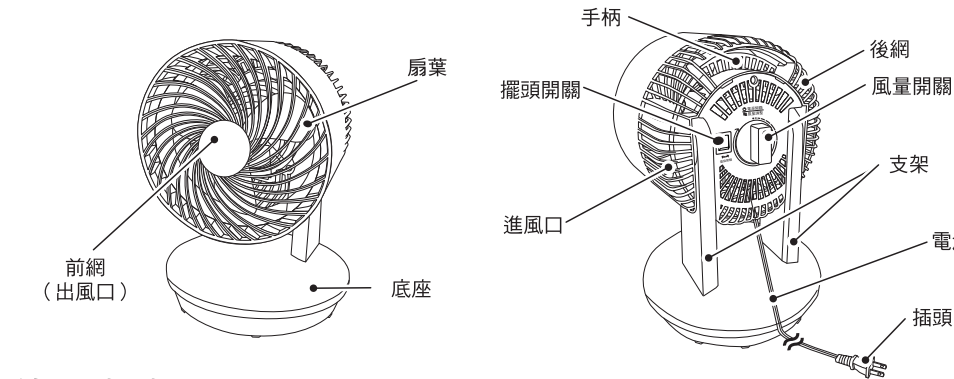


清潔保養與收藏

清潔保養

警告
● 保養時，請務必從插座拔除電源插頭。 (插頭未拔通電狀態下，恐有因觸電而受傷的情事發生。)

前網(出風口)，扇葉若附著大量灰塵會造成風量減弱，噪音、震動的原因，約1年清潔1次。

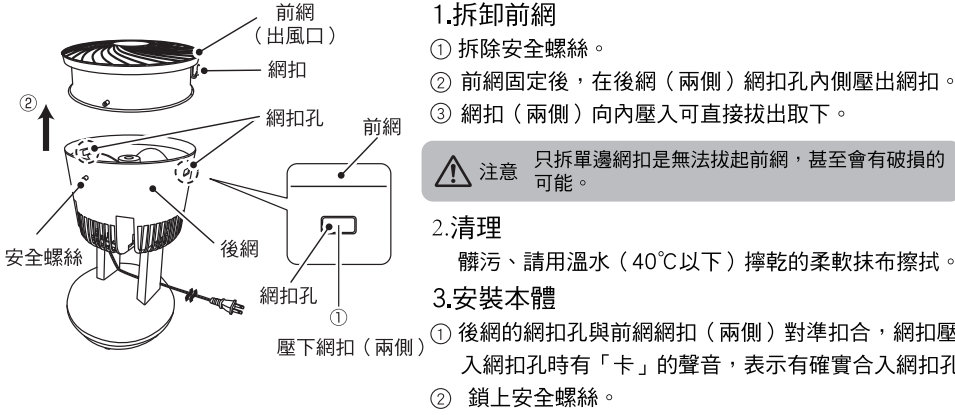

1. 拆卸前網
① 拆除安全螺絲。
② 前網固定後，在後網(兩側)網扣孔內側壓出網扣。
③ 網扣(兩側)向內壓入可直接拔出取出。
2. 清理
髒污、請用溫水(40℃以下)擰乾的柔軟抹布擦拭。
3. 安裝本體
① 後網的網扣孔與前網網扣(兩側)對準扣合，網扣壓入網扣孔時有「卡」的聲音，表示有確實合入網扣孔。
② 鎖上安全螺絲。

● 請勿拆下扇葉。
欲拆下扇葉時，馬達軸心跟扇葉的凹穴形狀需吻合下始可安裝。馬達軸心與扇葉的凹槽(D型)的形狀。
● 扇葉上的貼紙請勿撕下。
● 前網請確實安裝。
● 保養所使用的清潔劑如下所示請勿使用
稀釋劑、酒精、甲苯、汽油、燈油、噴霧劑、鹼性洗劑、化學清潔藥劑、洗面劑等洗劑(恐是造成變質、變色的原因)。

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

主要功能參數	
產品名稱	DC 直流馬達循環扇
輸入電壓/頻率	110V/60Hz
額定消耗功率	20W
機體重量	1.7kg
機體尺寸	W239xH325xD236 mm
產地	台灣

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
運轉時發出異常聲音	① 扇葉表面積有大量灰塵 ② 馬達軸心缺少潤滑油 ③ 扇葉軸卡槽未對定位	① 請將灰塵清除乾淨 ② 請適量添加潤滑油改善 ③ 需將中心軸重新裝入卡槽
電風扇完全不工作	① 電源插頭未插牢固 ② 電源插座沒有電 ③ 電風扇開關沒有打開	① 請重新插入插頭 ② 檢查插座是否可正常工作 ③ 按下機器的電源開關
風扇風力減弱	① 馬達軸被毛髮等纏住 ② 扇葉網罩部分灰塵過多	① 卸下網罩後清除堵塞物 ② 及時拆下清洗
產品本體異常過熱	① 扇葉表面積有大量灰塵 ② 馬達軸心缺少潤滑油 ③ 扇葉軸卡槽未對定位	① 請將灰塵清除乾淨 ② 請適量添加潤滑油改善 ③ 需將中心軸重新裝入卡槽

■ 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處理，請勿自行拆卸修理。