

禾聯雲端IoT 安裝及操作說明



掃描裝置上QRcode
下載並安裝程式後
進入裝置設定



1、應用程式下載及安裝

請掃描說明書上QRcode下載並安裝HerTec3 應用程式，點選下方書籤中的雲端IoT，進入雲端IoT介面(如圖A1):並選擇「智慧化互動模式」，此時會自動下載並安裝Heran_IoT.APK(如圖A2)。

若下載後無法安裝HerTec3或Heran-IoT.APK，請調整手機內的安全性設定，於未知的來源選項中，將允許安裝來源不明之應用程式開啟。(如圖A3)



(圖A1)



(圖A2)



(圖A3)

2、裝置資訊的取得

每支「行動裝置」(手機或平板)可以操控之「設備裝置」，透過

- 1.新增設備裝置
- 2.接收自其他行動裝置分享之權限。

亦即若某一行動裝置新增之設備裝置，亦可將其控制之權限分享給其他移動裝置。惟每台設備裝置最多僅能接受10個行動裝置操控。

(一)新增裝置：

► step1 點選「新增」

在選擇智慧化互動模式並開啟Heran_IoT後，進入首頁，可選擇「新增」(如圖B1)，建立此行動裝置將操控之設備裝置。(如圖B2)



(圖 B1)



(圖 B2)

► step2 設定「裝置WIFI」

連接設備裝置配對所需之WIFI之名稱及密碼。(如圖C1)
※注意·請使用既有之WIFI·且目前行動裝置所連結之WIFI需與欲設定之WIFI相同·由於此將決定設備裝置連結IoT後台所用之WIFI·故不得以行動裝置目前之3/4G行動網路以無線基地台的形式分享給設備裝置進行此設定·否則將造成手機帶出外後·設備裝置即斷線之情形發生。



(圖 C1)



(圖 D1)

► step3 配對裝置

裝置WIFI設定完成後，請先選擇欲配對的裝置設備類別。(如圖D1) 再選擇配對方式為掃描配對或手動配對(如圖D2) 即掃描配對機身銘版上之MAC條碼·或直接將設備裝置之MAC號輸入。(如圖D3)



(圖 D2)



(圖 D3)

輸入完畢後進行裝置之配對進度，當跳出裝置配對成功提示(如圖D4)及首頁清單出現裝置圖樣時，即新增成功。若配對過程中網路出現問題，即會出現配對失敗警示(如圖D5)，請重新操作。



(圖 D4)



(圖 D5)

(二)裝置權限之分享及接收

1. 權限分享：將此行動裝置自行新增之設備裝置分享給另外一台行動裝置之行為。

選取右上角選單(如圖E1)，選取裝置分享選項，選擇「分享」(如圖E2)，會出現行動裝置清單及目前該行動裝置的分享資訊(如圖E3)，選取新增分享資訊(圖示+)，則欲分享操控權限之行動裝置即會產生屬於該設備裝置之QR code及分享碼。(如圖E4)



(圖 E1)



(圖 E2)



(圖 E3)



(圖 E4)

2. 權限接收：將此行動裝置接受另外一台行動裝置操控權限之行為。

選取右上角選單(如圖E1)，選取裝置分享選項，選擇「接收」(如圖E2)，並掃描欲分享權限之行動裝置產生之QRcode或輸入其產生之分享碼(如圖E4)，權限接收之操作流程請參照(圖E4-1,圖E4-2)若權限接收成功將出現訊息告知(如圖E5)。

※注意，獲取之權限，僅限於該行動裝置自行新增之設備裝置，若接受另外一台行動裝置分享之權限，不會再行分享，且接受分享之行動裝置，亦無法更改設備裝置之使用網域(如圖E6)。




(圖E4-1)



(圖E4-2)



(圖E5)

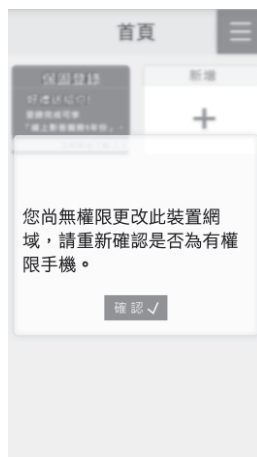

(圖E6)

《除濕機》

3-1、裝置控制設定

點選已連結之裝置圖案，可進入裝置控制設定，進行遠端開啟、關閉、濕度設定、定時設定、風速調整、模式選擇、童鎖、負離子開關的切換。

(如圖F1)

裝置開機時，行動裝置會以訊息通知。(如圖F2)

點選名稱右側可展開圖示(如圖F3)，可連動變更"名稱"及"選取裝置外框顏色"。(如圖F4)變更完成後顯示於首頁(如圖F5)。



(圖F1)



(圖F2)



(圖F3)



(圖F4)



(圖F5)

3-2、裝置顯示與控制

裝置顯示當前除濕機所在環境之濕度及溫度數值，當除濕機水箱滿水或進行除霜模式時，提示圖案即會顯示。(如圖G1)

點擊下方功能鍵可選擇開啟功能。執行中功能為綠色方塊，灰白色表示該功能關閉(如圖G2)。



(圖G1)



(圖G2)

4-1 、自動控制設定

設定符合自動開機條件的環境，開啟自動觸發(如圖H1)，並設定除濕機觸發的時段(圖H12)、環境濕度。則符合條件時會跳出已達條件並開機之通知訊息。



(圖H1)



(圖H2)

※部分行動裝置在未開啟APP時，可能無法收到訊息；請於行動裝置自動啟動管理功能中，將Heran IoT APP設為自動啟動。



禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安南區安新二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

台東站: 台東市連航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166

TEL: (03) 327-5407

TEL: (089) 239-710