### 禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱	購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)
姓名		
電話		
地址		

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益,如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☑ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

- 1. 憑本保證書,自購買日起壹年內免費服務。
- 2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
- 3.本公司小家電產品轉為營利商務用時,保固減半(6個月)。
- 4. 產品維修時請出示本保證書,若無法提出,則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

#### 5.非保證範圍:

- (1)本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、 燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。 (2)本機以外之附件、配件。
- 6.因下列情形而發生故障者,雖在保證期間內亦不予免費優待:
- (1)由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2)因使用不當、異常電壓,以致商品故障或損毀。
- (3)擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毁。
- (4)安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5)任意拔除電源插頭的接地端,等同人為毀損機體,故不在保固範圍內。
- (6)若產品為福利品,全機零組件保證期限一年,但外觀不保固。

#### 7. 遇有下列情形之一,本公司得按價收費:

- (1)超過保證期間者。
- (2)未出示本保證書者。
- (3)保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4)保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者,視同失去保證效力。
- (5)保證期間外之檢修或調整服務,不論是否更換零件,按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失、恕不補發、敬請妥為保存。

服務區域限中華民國管轄區內。

### 禾聯碩股份有限公司限股系

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話:0800-667-999 服務傳真專線:(03)2627866


#### 全台服務中心

總公司: 桃園市鶴山區華亞科技園區科技三路88號 TEL: (03)327-5407 南港站: 台北市南港區成功路一段22號 TEL: (02)6617-7860 宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號 TEL: (03)958-5592 新竹站: 新竹市竹光路197號 TEL: (03)610-6383 合中站: 台中市南屯區輔科二路6號 TEL: (04)3609-1122 雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號 TEL: (05)310-3755 台南站: 台南市安南區新安二路19號 TEL: (06)602-5789 高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號 TEL: (07)963-1166 台東站: 台東市連航路102號 TEL: (089)239-710

# HERAN

# 使用說明書



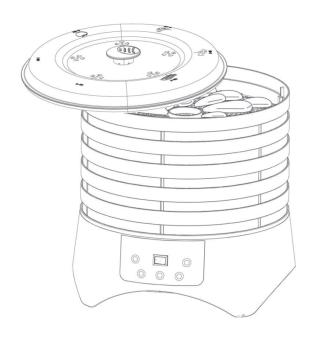



禾聯碩官方網站

QR CODE

# 目錄

歡迎使用禾聯『微電腦乾果機』,為確保使用安全, 操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存,以便日後參考。

以.	下為本說明書之適用雪	世號
~		

HFD-40F1 HFD-40F2 HFD-40F3 HFD-40F4 HFD-40F5 40F1-HFD 40F2-HFD 40F3-HFD 40F4-HFD 40F5-HFD

1 -	安全注意事項	 1
	1•1 注意事項	 1
2 •	產品結構與面板說明	 4
	2 • 1 產品部件名稱 ·	4
	2・2 按鍵功能說明	 4
3 •	使用方法	 5
	3・1 儲存方法	 5
	3・2 首次使用注意事項	 5
	3・3 操作步驟	 6
	3・4 風乾食材提示	 8
4 -	食材風乾指南	 9
	4・1 蔬菜類	 9
	4・2 肉類、寵物肉條零食	 10
	4・3 水果類	 11
5 •	清潔與維護	 12
	5•1 清潔與維護	 12
6 -	技術參數	 13
	6・1 主機功能參數	 13

## 安全注意事項

★使用本產品前,請詳細閱讀本使用說明書,將幫助您正確使用本 產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失,請 您在使用前務必注意以下事項:

#### 1-1 注意事項

#### ◆表示的說明

、警告:可能造成人員傷亡的事項

⚠ 注意:表示強制的內容

### ◆圖標的說明







### ♠ 注意



使用產品會令主機和食物盤表面發熱,建議帶上隔熱手套才拿起及移動;使用過程中,不應置放在輕易被嬰孩能觸摸的地方,避免發生意外及燙傷。

使用產品時,切勿將易燃物品(如殺蟲劑、清潔劑、壓縮氣體等)放近產品,免生危險。

主機只可配用所提供的食物盤,其他配件一律不適用。

● 使用時必須將風乾盤上方的機蓋蓋上使用,蓋上後可使機內對流狀態 良好,避免食物受風乾程度不均匀,至過熱及損壞內件。

使用過程應由成人監督,避免兒童單獨使用。甚至遠離並且不能讓兒 童把產品當成玩具嬉玩以免發生意外。

⚠ 本產品為一般家庭使用,請勿用於商業用途。

## 安全注意事項

請避免將產品用於非產品所指定之用途。

如果電源線或電源插頭損壞或插頭鬆動時,請勿使用,否則可能會損壞、短路或起火。

電源線請不要扭曲或捆綁或強行彎曲或拉扯,否則可能會損壞、短路 或起火。

請勿讓產品摔落或受到強烈撞擊,否則可能會導致故障或觸電。

請勿使用電源線懸掛在桌子或櫃檯邊緣,否則可能導致人身傷害,故障或火災。

請勿在不穩定的檯面使用產品,否則產品可能會掉落,而造成傷害。

( ) 請勿在下列地方使用本產品:

1. 室外 2. 易受潮或潮濕的地方 3. 靠近爐子或陽光直射的地方

- 4. 有油的地方 5. 附近有加熱的烤箱或其他加熱物品的地方
- 6. 靠近煤氣或其他燃燒器的地方 以上這些場所可能會導致故障。

請勿在易燃物品上面使用本產品,如地毯和桌布。

- ❶ 使用本產品時,請與牆壁和家俱分開至少20公分以上。
- 請不要將產品橫放或顛倒,可能會導致變形或故障。
- 請不要連續使用本產品40小時以上,以免造成馬達過熱引發故障。

使用過程中請勿覆蓋上衣物或布類,否則可能導致產品故障與起火。

## 安全注意事項



如果主機發現損壞或者發覺到電源線或插頭損壞,請勿再次使用。



清潔時,請不要使用帶有拋光劑或金屬磨砂等的清潔劑,也不要使用 洗碗機清洗。



請不要放熱水使用。



避免在寵物和小孩可以碰觸地方使用。



檸檬等柑桔皮中含有的成分,油脂等可能會造成產品變色。

#### ◆電源線·插頭注意事項◆



請定期檢查插頭的插腳及電插座,如有灰塵或污漬,請即清理,以免 發生短路危險或其他故障。為確保操作安全,請注意以下事項:

- 插頭及電插座附近經常保持整潔乾淨。
- 插頭要穩妥地完全插入電插座中。
- 如有異常情況,請立刻拔掉插頭並聯絡原廠客服人員。

### ♠ 警告



如產品的電源線出現故障時,請停止繼續使用,並儘快交往本公司服 務站,切勿自行拆卸或維修。產品應使用獨立電源使用。




置放於風乾盤上的食材不可帶有多餘水份(包含血液)等等,以免液體 滴下而沾染下層食材,除有礙衛生之外,更會沾濕出風位置及主機而 造成毀損。




本產品務必不能提給體能弱、反應遲緩或有精神障礙的人(包括兒童) 使用,除非在對其負有安全責任的人員的指導或幫助下安全使用。

### 各部件名稱與面板說明

### 2-1 產品部件說明

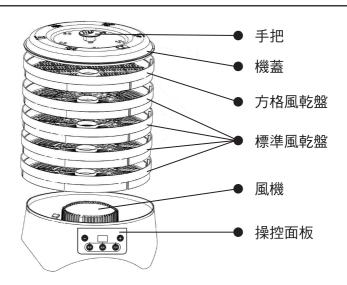


### 2-2 按鍵功能說明



- 電源:開/關
- ② 溫度按鍵:四種溫度38℃、48℃、58℃、68℃選擇,通過圖中4減號"-"和5加號"+"選擇設定溫度
- ③ 定時按鍵:1-12小時制,通過圖中4減號"-"和5加號"+" 選擇設定時間
- 4 減號"-" 5 加號"+" 6 顯示屏

### 3 - 1 儲存方法

可疊式風乾盤,在不使用時,可把五層的風乾盤交叉疊起,節約儲存空間。

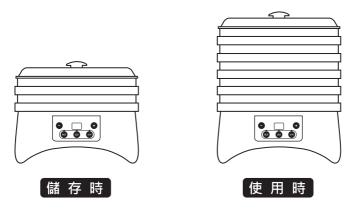


★貼心提醒:本產品附有四個標準風乾盤及一個方格風乾盤。由於方格風 乾盤孔洞較細,是用作風乾較輕薄的食材(如香草)。請放置在頂層使用。

### 3・2 首次使用注意事項

- 除去所有包裝物。
- ② 清潔前·請先把插頭拔起;用水沖洗乾淨每層風乾盤和蓋·並用軟布擦 拭乾淨;任何情況下請不要用力刷刮產品器具·否則可能會損壞表面或 造成損毀。

#### 3 - 3 操作步驟

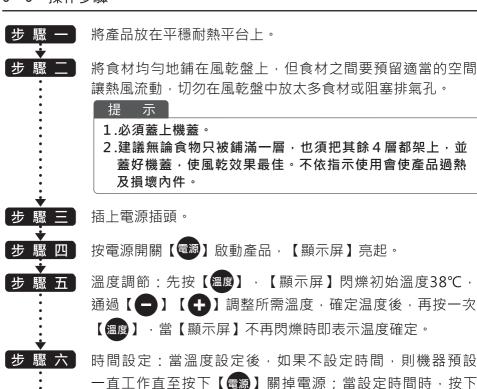

示時間確定並進入倒計時狀態。

當食材風乾到滿意程度時,按電源開關【電源】關掉產品,並60 秒後拔除電源插頭。

【定時】,通過【 一 】【 <del>【 】</del> 】調整所需時間1 - 12小時,確定時間後,再按一次【 <del>定時</del> 】,當【顯示屏】不再閃爍時即表

### 提示

步驟

- 1.因應食物本身水份的多少及個人口味的選擇 · 風乾所需的時間有長短情況 · 應不時查看被風乾程度及自行判斷。
- 2.風乾過程令主機和食物盤表面發熱,應小心使用,以免被 燙傷或可用隔熱手套和筷子配合使用為上。

提醒 — ]

完成的乾果應儘快享用,小吃零食之外,可加在麥片、起 司上佐食,美味可口!胃口大增!亦可放在密封食物保鮮盒 內並置放在陰涼地方,避免受潮。受潮的乾果不宜食用,食 用前應當小心及自行判斷是否發霉。

提醒 — 一般水果或會帶有糖分,風乾變化過程中會使乾果黏著於風 乾盤屬下常情況。

提醒三

本乾果機可乾製香蕉、蘋果、奇異果、草莓、葡萄、藍莓、 龍眼、蓮藕片、冬瓜條、無花果、各式棗類...等;更可乾製 雞肉、豬肉片... 等,提供給寵物食用,以上建議用於本機。

#### 提示

如需連續使用,應當每40小時即關機待降回室溫約 30-60分鐘後可再次開啟使用,循環步驟,可使產品更 耐用。

提醒四 受潮的食物如果仁、乾豆、果皮...等,也可適用本機重新風 乾。(已發霉的食物不宜食用)

### 注 意

- ◆風乾較厚身食材時,可把每層調較到 36 mm高。
- ◆ 風乾較薄身食材時,可把每層調較到 26 5 mm高(對準每層的榫位疊放便 可)。
- ◆ 謹記避免多汁食材放進機內,以免汁液弄壞內部零件。
- ◆請勿連續啟動風乾機超過40小時,以免馬達風機過度使用及過熱。

#### 3 4 風乾食材提示

- 風乾前處理方法
  - (1)在風乾前,水果及蔬果類必須清潔,並削去芯、核及過熟或壞掉 部份。
  - (2)為防止食材(如蘋果等)氧化,可在風乾前將食材浸入鹽水約5-10 分鐘或沾上檸檬汁。
  - (3)為達到更佳的風乾效果,蔬菜在風乾前可先蒸煮4-5分鐘或用熱水 煲煮2-3分鐘,再放進冷水裡冷卻,之後用瀝乾水份才進行風乾。
  - (4)食材必須切成平均大小,並瀝乾表面水份,否則可能弄汙產品及 引致故障。
- ② 食材的風乾時間是因應食材的厚薄和份量、天氣、濕度等而定,本說 明書內所述的風乾時間只做參考,使用時請經常留意食材風乾程度, 避免過度風乾。
- ③ 風乾期間,可隨時打開機蓋及小心拿起食物盤觀察每層食物風乾效果, 或對換層面上下拿走已完成乾物、加添新乾物...等等皆可隨時處理。

### 提 示

風乾過程令主機和食物盤表面發熱,應小心處理免被燙傷或可用隔熱手 套和筷子配合使用為上。

- 4 帶皮之食材,可能需要較長風乾時間。
- 5 請將風乾食材放在陰涼地方保存,並定時檢查是否有水氣,如有需要,可用風乾機再次風乾食材。

### 食材風乾指南

- ★烘乾時間依食物特性、厚度及喜好口感,可自行調整參考。
- ▼以下風乾時間僅作參考▼

設定時間越長,烘乾程度越好。設定溫度越低,烘乾所需時間越久。

一般烘乾時間至少4~5小時以上,水份越多,烘乾時間越長

### 4 - 1 蔬菜類

食材	準備工作	溫度	風乾時間 (小時)
香菜	切段	58℃	2-10
牛蒡	洗淨但不去皮,切成約0.5cm的條狀或片狀	58℃	3-10
青蔥	切段	58℃	5-10
洋蔥	洗淨切片約0.5-1cm	58℃	6-10
芹菜	切段	58℃	6-14
蒜頭	切片	58℃	8-12
薑	不去皮切片	58℃	6-16
菇類	洗淨切片或整株	58℃	6-14
南瓜	洗淨切片約0.5-1cm	58℃	6-18
茄子	洗淨切片或切段	58℃	6-18
辣椒	整支或切段	58℃	8-14
馬鈴薯	去皮切成塊狀或切片約0.5cm	58℃	8-30
紅蘿蔔	去皮切成塊狀或切片約0.5cm	58℃	8-30
蕃茄	洗淨切片約0.5cm	58℃	8-24

## 食材風乾指南

### 4・2 肉類、寵物肉條零食

- ◆肉條作法:絞肉(雞肉/豬肉/牛肉或混合均可)約400克
- (1)在風乾盤上鋪上烘焙布(烘焙店有售)
- (2) 用擠花槍,把絞肉擠成肉條,平鋪在風乾盤上
- (3) 用68℃ 風乾6-8小時或直至乾身及軟硬適中即可

食材	準備工作	温度	風乾時間 (小時)
豬肉片	切片(火鍋肉片)	68℃	3-8
牛肉片	切片(火鍋肉片)	68℃	3-8
雞肉片	切片(火鍋肉片)	68℃	3-6
透抽	洗淨整隻風乾	68℃	5-8
魷魚	洗淨整支或切大片	68℃	5-8
丁香魚	洗淨整隻風乾	68℃	8-12
鯖魚	切半或整支	68℃	8-12

### ⚠ 注 意

- ◆處理生肉需要小心細菌滋生,並必須徹底清潔消毒器具。
- ◆如風乾肉類,請去除外皮及脂肪,避免油脂滴落,造成產品損壞。
- ◆建議用最高溫度風乾肉類,以使殺滅細菌。

# 食材風乾指南

### 4・3 水果類

食材	準備工作	温度	風乾時間 (小時)
蘋果	去皮切片約0.5-1cm	58℃	5-7
藍莓	整顆	58℃	6-26
芒果	去皮切片約0.8-1.5cm	58℃	6-36
奇異果	去皮切片約0.5-1cm	58℃	6-10
新鮮鳳梨	去皮去芯,切片0.5-1cm	58℃	6-36
罐裝鳳梨	瀝乾水份	58℃	6-26
芭樂	去籽切片0.5cm-1cm	58℃	8-12
木瓜	去皮切片0.5-1cm	58℃	8-12
檸檬	洗淨切片約0.5cm	58℃	8-12
柑橘類	切半或整顆	58℃	8-16
葡萄	去皮剝開	58℃	8-30
梨子	去皮切片約0.5-1cm	58℃	8-30
香蕉	去皮切片0.5-1cm	58℃	8-38
草莓	切半或整顆	58℃	10-16
西瓜	削皮切片0.5cm	58℃	15-20

## 清潔與維護

#### 5-1 清潔與維護

- 清潔前,必須拔除電源插頭,並待產品完全冷卻。
- 2 每次使用後,請用溫和潔劑清洗風乾盤和機蓋。
- 3 切勿用粗硬的潔具(如鋼絲刷)或有毒或含腐蝕性的清潔劑進行清潔。
- 4 可用微濕布擦拭機身,再用乾布抹乾。
- 5 必須待產品完全冷卻及清洗後才能儲存。請放入紙箱,然後儲存在乾爽的環境中。

# 技術參數

### 6·1 主機功能參數

產	品	名	稱	微電腦乾果機
額	定	電	壓	AC110V
額	定	頻	率	60Hz
消	耗	功	率	350W
機	體	尺	寸	W325 X L325 X H 320 mm
機	體	重	量	2.06 Kg
產			地	中國

設備名稱:微電腦乾果機

型號(型式):

Equipment name

Type designation (Type)

HFD-40F1 HFD-40F2 HFD-40F3 HFD-40F4 HFD-40F5 40F1-HFD 40F2-HFD 40F3-HFD 40F4-HFD 40F5-HFD

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
承物架AS	$\circ$		$\circ$	0		0	
底座ABS	$\circ$		$\circ$	0		0	
面板貼紙PVC	$\circ$		$\circ$	0		0	
罩極電機	$\circ$		0	0	0	0	
電源線	0	0	0	0	0	0	
電路板	0	0	0	0	0	0	
金屬件	0	0	0	0	_	_	

備考1. "超出0.1 wt %"及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substanceexceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

