


# HERAN

## 使用說明書



### 禾聯雙門電冰箱

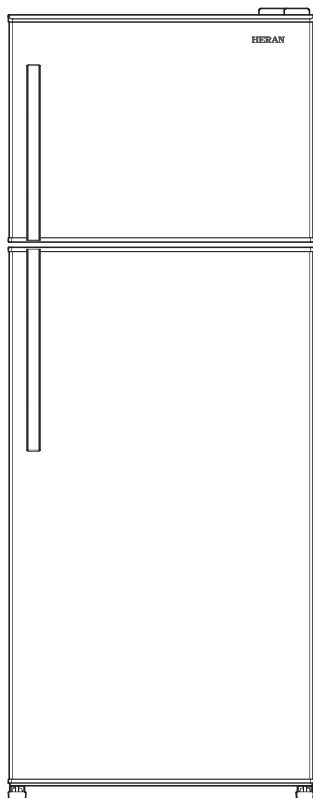

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

# 目錄

歡迎使用禾聯『雙門電冰箱』，為確保使用安全，  
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

|                |   |
|----------------|---|
| 安全注意事項         | 1 |
| 1・1 使用注意事項     | 1 |
| 1・2 廢電器處理方法    | 2 |
| 各部件名稱&搬運建議     | 3 |
| 2・1 外觀部件名稱     | 3 |
| 2・2 建議         | 3 |
| 使用前準備          | 4 |
| 3・1 使用前準備      | 4 |
| 使用方法           | 5 |
| 4・1 起初使用時的溫度設置 | 5 |
| 4・2 溫度控制       | 5 |
| 4・3 製冰         | 5 |
| 4・4 食物儲藏       | 6 |
| 4・5 燈泡更換       | 6 |
| 4・6 除臭裝置       | 6 |
| 清潔要領           | 6 |
| 5・1 清潔要領       | 7 |
| 問題檢查           | 8 |
| 6・1 問題檢查       | 8 |
| 規格表            | 9 |

---

# 安全注意事項

## 1・1 使用注意事項

---

- 1 禁止使用多頭插座或延長線。
- 2 請將電源插頭從冰箱的背面放開。損壞的插頭可能因過熱而導致火災。
- 3 請勿將電源線放在冰箱或重物下。電源線損壞可能導致短路和火災。
- 4 如果電源線損壞，必須由廠商或服務人員或相關的專業合格人員更換處理，以避免危險。
- 5 請勿將高溫物體或容器放在冰箱頂部。
- 6 請勿將冰箱放置在易燃易爆的地方，燃氣洩漏時請勿拔掉電源線，否則燃氣洩漏可能引起火花和爆炸。
- 7 請勿將裝有水的容器放在冰箱頂部。
- 8 請勿將電冰箱安裝在潮濕或潮濕的地方。
- 9 請勿用濕手碰觸電源插頭。
- 10 請勿嘗試自己維修冰箱，請聯繫服務人員維修處理。
- 11 請確保接地線連接以防止觸電。
- 12 請勿以拉電源線的方式拔取插頭。
- 13 電源長時間停電時，應及時拔下電源插頭至少5分鐘。可延長冰箱和壓縮機的使用壽命。
- 14 在停電期間經常打開門會導致太快失去冷卻。
- 15 如果門沒有正確關閉，將導致高耗電量以及冰箱裡的食物變質。
- 16 清潔冰箱時，請勿直接將水濺入冰箱。請遵循本說明書中所述的清潔說明。
- 17 請勿使用浸濕的水布擦拭冰箱，因水滴可能流入電器部件並造成短路。


# 安全注意事項

- 18 請勿在冰箱附近使用易燃噴霧劑，因為存在點燃危險性。
- 19 請勿在冰箱上懸掛或攀爬，否則會導致冰箱倒塌。
- 20 本產品不適合身體狀況較差，或缺乏經驗及知識的人士使用，除非接受了有關使用本產品的監督或指導安全的方式。
- 21 應監督兒童，確保他們不玩本產品。
- 22 長時間不使用冰箱時，應拔掉電源插頭，取出冰箱中所有食物，解凍並清潔內部和外部部件，然後打開冰箱門，直至裝置乾燥並適時關閉門。
- 23 本產品使用R600a冷媒及環戊烷絕緣物料，應遠離熱源。
- 24 請勿將如氣溶膠等的爆炸性物質於本產品中。

## 1 · 2 廢電器處理方法


當您的舊電冰箱要廢棄時，請依以下方式處理：

- 請將門磁條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
- 當購買新電冰箱時，汰換之就電冰箱可委由經銷商運回處理。
- 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
- 免費服務專線0800-085-717(0800-你幫我-清一清)
- 本冰箱使用易燃性冷媒氣體(R600a)。Cyclopentane(環戊烷)是本冰箱使用之隔溫絕緣物料。如棄置本冰箱時，需做適當處理。
- 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境危害。(若放置後冷媒外漏，會有導致起火、爆炸的危險)



# 各部件名稱&搬運建議

## 2・1 外觀部件名稱




- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.溫度調節鈕  | 5.儲冰盒    | 9.冷藏室全視燈 | 13.瓶棚    |
| 2.冷凍室透明棚 | 6.魚肉保鮮盒  | 10.排水盤   | 14.罐頭食品棚 |
| 3.冷凍室    | 7.多氣流控制鈕 | 11.蔬果保鮮盒 | 15.蛋棚    |
| 4.製冰架    | 8.冷藏室透明棚 | 12.調整腳   | 16.冷凍室物棚 |
|          |          |          | 17.除臭裝置  |

## 2・2 建議

### 搬運冰箱






- 拔取電源線
- 將排水盤上的水倒出
- 將冰箱中的食物取出
- 移動時用膠帶固定門，防止搬運中
- 安全考量，應以兩人搬運冰箱尤佳
- 請勿以水平角度提起冰箱，應以45度稍微傾斜進行搬運。



# 使用前準備

## 3・1 使用前準備

- 1.選擇一個地面平整處。如果地板不太平整，請螺絲至相應高度。
- 2.在冰箱的後面及側邊留出足夠的空間，以便門可以完全打開並將噪音降至最低。
- 3.避免陽光直射和高溫，熱源會導致更高的電力消耗。
- 4.避免很潮濕的地方。空氣中過多的水分會很快造成蒸發器結霜，使冰箱必須非常頻繁地除霜。
- 5.請勿將多台設備連接到一個插座，可能導致起火產生火災，為了避免觸電，請正確地將冰箱接地。
- 6.安裝定位後，請在開機前靜置3-6小時，此為確保冷媒系統正常運作。



# 使用方法

## 4・1 起初使用時的溫度設置

為了更快使冷藏室降溫，應根據以下方式設定溫度

冷凍室：調整至“弱”的位置

冷藏室：調整至“強”的位置

待冰箱運作三小時，將冷凍室及冷藏室的溫度調至“弱”與“強”中間。

## 4・2 溫度控制

本產品配有2個獨立的溫度控制器來設定冷藏室和冷凍室的溫度。

冷凍室

弱：食品很少或庫內過冷時

強：食品很多或庫內要更冷時

弱 ..... 強



冷藏室

弱：食品很少或庫內過冷時

強：食品很多或庫內要更冷時

弱 ..... 強




## 4・3 製冰

冰塊由製冰器製作，順時針轉動旋轉桿即可將冰塊倒入冰塊盒。

將冰塊儲存在冰塊盒中。不要存放濕冰塊否則冰塊會黏在一起。

不要將“製冰器”作為製冰盒使用，不當使用會造成損壞。



# 使用方法

## 4・4 食物貯藏

- 1.冷藏室空氣在蔬果保鮮盒的後部下降，並在前方上升。然而存放需要快速冷藏的魚和肉等食物需放置冷藏室透明棚的後部。
- 2.在食品中留出空間以幫助空氣循環。
- 3.容易乾燥的食品應該用鋁箔紙或保鮮膜包覆後存放於冰箱。
- 4.將魚和醃漬肉品包裹在防潮材料中防止氣味流出。
- 5.預冷的熱食請用保鮮膜或是裝入密封盒中。
- 6.在儲存物品前請擦拭瓶子表面的水。
- 7.請勿將啤酒、可樂等瓶裝存放在冷凍室中。
- 8.不要把易於凍結的蔬菜放在透明棚後部。
- 9.如果計劃長時間保持魚和肉類，請用冷凍紙包裝並儲存在冷凍室。



## 4・5 燈泡更換

如果照明不能正常運作，需要更換LED時，必須由其服務人員或專業的合格人員來更換以避免危險。

## 4・6 除臭裝置

本產品附有除臭裝置，置於冷藏室中，使其空氣保持新鮮。

## 5・1 清潔要領

---

- 1.在清潔冰箱之前，應拔下電源並取出所有食物。
- 2.冰箱的外部 and 內部請用乾淨的柔軟布擦拭直到乾燥。
- 3.用乾淨的柔軟布擦拭控制鈕。切勿用水沖洗，否則導致觸電。
- 4.請勿使用棕刷、磨粉、甲苯、熱水等清潔任何零件的冰箱。
- 5.去除冰箱中異味，可混合檸檬皮和溫水，徹底擦拭有異味處，並用乾淨的軟布擦乾。請勿使用古龍水、空氣清新劑或其他任何香水。
- 6.清洗的次數每週一次最為適宜。
- 7.未經監督的兒童不得進行清潔和使用維護。

# 問題檢查

## 6・1 問題檢查

| 遇到的問題   | 可能原因                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 停止運作    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源線被拔掉</li><li>● 溫度控制在“0”或“OFF”位置</li><li>● 是否家用保險絲熔斷或斷路器斷開？</li></ul>                            |
| 溫度異常高溫  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 開門太頻繁或太長</li><li>● 檢查溫度控制鈕設定位置</li><li>● 冰箱內存放食物過多</li><li>● 冰箱內有熱食</li></ul>                     |
| 運作時有異音  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 地板很薄弱或不平坦。</li><li>● 確保冰箱後部沒有和牆接觸</li></ul>                                                       |
| 馬達長時間運轉 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 當冰箱首次運作，通常需要24小時才能徹底平靜</li><li>● 大量食物放入冰箱冷藏、冷凍</li><li>● 在炎熱天氣，經常開關門</li><li>● 溫度設定過於低溫</li></ul> |
| 冰箱內有水氣  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 開門太頻繁或太長</li><li>● 在潮濕天氣，當開門時空氣中的水分被帶入冰箱中</li><li>● 冰箱內有熱食</li></ul>                              |

\*注意：正常運作時，冰箱後部和側面應該是溫暖的。

# 規格表

| 主要功能參數          |                 |
|-----------------|-----------------|
| 型號              | HRE-B2381V(S)   |
| 總有效內容積          | 225公升           |
| 冷凍室有效內容積        | 75公升            |
| 冷藏室有效內容積        | 150公升           |
| 額定電壓            | 110V            |
| 額定頻率            | 60Hz            |
| 電動機額定消耗電功率      | 90W             |
| 除霜裝置額定消耗電功率     | 130W            |
| 冷藏室LED額定消耗電功率   | 1.5W            |
| 消耗電量            | 21 kWh/月        |
| 系統冷媒/冷媒量        | R600a/41g       |
| 發泡主要原料          | Cyclopentane    |
| 氣候等級            | ST              |
| 總重量             | 45kg            |
| 機體尺寸(寬 高 深)(mm) | W551xH1450xD645 |



## 禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司

製造商: HAIER ELECTRIC (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

### 全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

台北站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區新安二街199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03)396-1188

TEL: (02)6617-7860

TEL: (03)958-5592

TEL: (03)492-8399

TEL: (03)610-6383

TEL: (04)3609-1199

TEL: (05)310-3755

TEL: (06)602-5789

TEL: (07)963-1166

TEL: (089)239-710

TEL: (03)327-5407

TEL: (07)963-1166

TEL: (07)963-1166