


HERAN

股票代碼 | 5 2 8 3

使用說明書

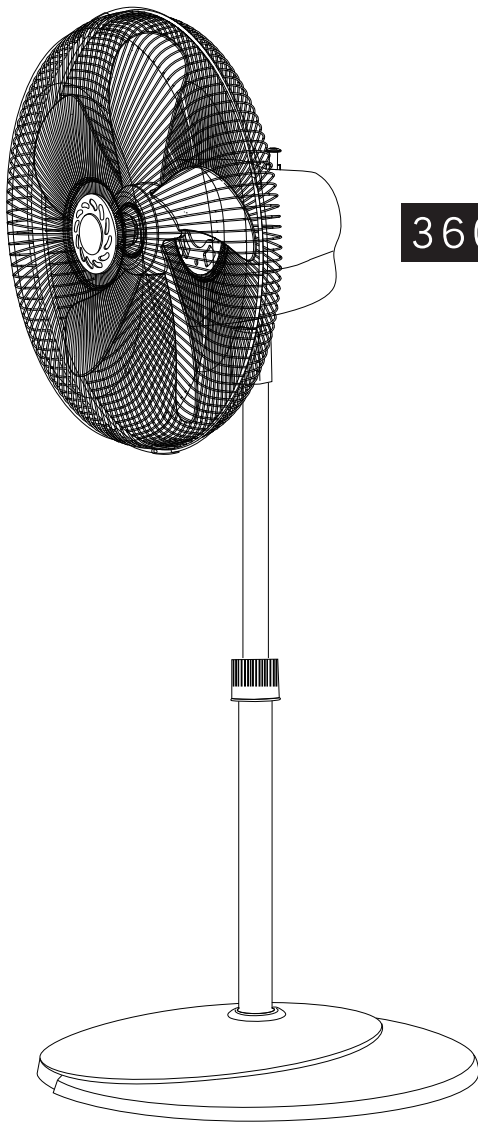

360度循環工業立扇

禾聯碩官方網站



圖片僅供參考，產品以實物為準。

QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『360度循環工業立扇』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

14吋：HAF-14SH51C、HAF-14SH52C、HAF-14SH53C、HAF-14SH54C、HAF-14SH55C
AAF-14SH56C、AAF-14SH57C、SAF-14SH58C、SAF-14SH59C
HAF-14SH51B、HAF-14SH51G、HAF-14SH52B、HAF-14SH52G

16吋：HAF-16SH51C、HAF-16SH52C、HAF-16SH53C、HAF-16SH54C、HAF-16SH55C
AAF-16SH56C、AAF-16SH57C、SAF-16SH58C、SAF-16SH59C
HAF-16SH51B、HAF-16SH51G、HAF-16SH52B、HAF-16SH52G

安全注意事項	1
各部件名稱與安裝說明	3
使用方法	4
清潔保養收藏 & 產品規格、常見故障排除	5

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ❶ 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
- ❷ 請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。
- ❸ 請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。
- ❹ 請勿在濕度高、日光直接照射超過40° C或充滿灰塵的地方使用本產品。
- ❺ 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- ❻ 本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
- ❼ 移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。
- ❽ 在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。
- ❾ 使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。
- ❿ 請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。
- ⓫ 請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向風扇，以免破壞塑料表面。
- ⓬ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

安全注意事項

- 13 如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
- 14 應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被風扇葉片捲入發生危險。
- 15 在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用電風扇。
- 15 清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
- 16 電風扇尚未確實組裝完畢前請勿使用電風扇，以避免意外。
- 17 插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損 ■ 插頭鬆動 ■ 扇葉斷裂式破損
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中


安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部件名稱與安裝說明

主機

- | | | | |
|---------|---------|----------|-----------|
| 1【前網】 | 5【後網】 | 9【首部】 | 13【外管】 |
| 2【扇葉螺栓】 | 6【開關旋鈕】 | 10【固定螺絲】 | 14【下杯】 |
| 3【扇葉】 | 7【擺頭鈕】 | 11【內管】 | 15【圓底盤】 |
| 4【後網螺栓】 | 8【馬達】 | 12【管接頭】 | 16【梅花型螺絲】 |

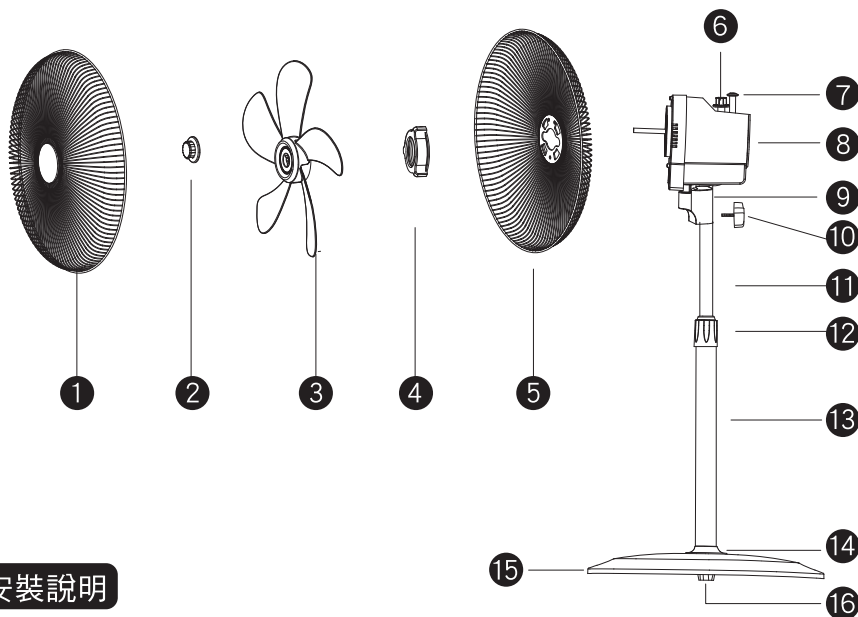

安裝說明

- 1 將內外管插入圓底盤中間孔中，再用梅花型螺絲鎖緊。
- 2 將內管插入馬達下方首部，並順時針鎖緊固定螺絲。
- 3 組裝後網 - 將馬達與後網貼合，並使用後網螺栓以順時針鎖緊。
- 4 組裝扇葉 - 將扇葉對準馬達軸心的槽位裝入後並使用扇葉螺栓逆時針鎖緊。組裝完成後請先用手旋轉看看是否牢固或是否會碰到後網。
- 5 組裝前網 - 請先將前網上方鉤住後，將網扣扣緊。

注意事項：■ 請勿撕掉貼在扇葉的貼紙。


■ 確認固定螺絲是否鎖平且確實的鎖住。

■ 扇葉組裝完成後請先用手旋轉看看是否牢固或是否會碰到前後網。

使用方法


風量切換按鈕

- 1 請先確認各部位螺絲是否鎖緊，並將電源插頭插進插座。
- 2 旋轉風扇馬達上風量開關即開啟風扇，1檔為弱檔、2檔為中檔、3檔為強檔、0為停止。




注意：請確認各部位的螺絲已確實鎖上。螺絲在沒有確實鎖緊時，扇葉轉動時可能會有震動的情況發生，網罩產生震動時，請停止運轉，完全停止扇葉，再確認螺絲。

風向調節

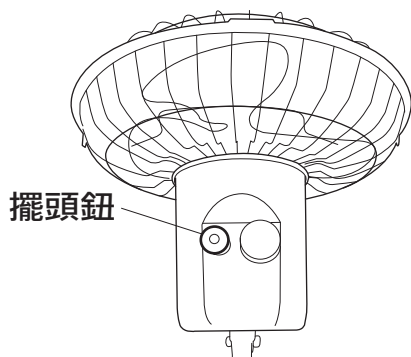

壓下：風扇扇頭運轉
拉起：風扇扇頭停止



上下、左右、各40° 的範圍
迴轉風扇扇頭。

請切換風扇擺頭鈕運轉。風扇擺頭鈕壓下即可執行如圖的擺動。
風扇擺頭鈕拉上即可停止擺動。

注意：

- 風扇扇頭運轉中，請勿使其無故停止。將會是造成故障的原因。
- 請勿在風扇扇頭停止時無故將扇頭改變位置。停止扇頭，位置經改變的狀態下，一旦進行扇頭運轉，若欲改變位置請將風扇的擺頭鈕使其停止。

清潔保養收藏 & 產品規格、常見故障排除

清潔與保養

- 1 清潔與保養本產品之前，一定要先拔掉插頭，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
- 2 請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
- 3 如有沾染不易脫落的汙垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

收藏前保養

- 1 前後網及扇葉可依照組裝步驟的反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，
- 2 再以柔軟的乾布擦乾。(注意 不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。)
- 3 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

在取出後要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。(注意 本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。)

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

主機功能參數		
產 品 名 稱	14吋	16吋
額定電壓/頻率	AC110V/60Hz	
額定消耗功率	55W	65W
機 體 重 量	約3.5kg	約3.6kg
機 體 尺 寸	W460 X H860-1170X D460 mm	W460 X H870-1180 X D460mm
生 產 國 別	台灣	

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
運轉時 發出異常聲音	1 扇葉表面積有大量灰塵 2 馬達軸心缺少潤滑油 3 扇葉軸卡槽未對定位	1 請將灰塵清除乾淨 2 請適量添加潤滑油改善 3 需將中心軸重新裝入卡槽
電風扇 完全不工作	1 電源插頭未插牢固 2 電源插座沒有電 3 電風扇開關沒有打開	1 請重新插入插頭 2 檢查插座是否可正常工作 3 按下機器的電源開關
風扇風力減弱	1 馬達軸被毛髮等纏住 2 扇葉網罩部分灰塵過多	1 卸下網罩後清除堵塞物 2 及時拆下清洗

■上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處理，請勿自行拆卸修理。

Memo

Memo

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m³/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 1.超過保證期間者。
 - 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 - 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
 - 6.零件另計。

四、下情況酌收300元以上外基本費(依地區收費)

- 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
- 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。



保證書註冊網址
www.heran.com.tw
※請上網登錄保證書資料
以確保相關權利。

全台服務中心

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號 | TEL: (03)327-5407 |
| 南港站：台北市南港區成功路一段22號 | TEL: (02)6617-7860 |
| 宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號 | TEL: (03)958-5592 |
| 新竹站：新竹市竹光路197號 | TEL: (03)610-6383 |
| 台中站：台中市南屯區精科二路6號 | TEL: (04)3609-1122 |
| 雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號 | TEL: (05)310-3755 |
| 台南站：台南市安南區安新二路199號 | TEL: (06)602-5789 |
| 高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號 | TEL: (07)963-1166 |
| 花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓 | TEL: (03)327-5407 |
| 台東站：台東市連航路102號 | TEL: (089)239-710 |
| 澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號 | TEL: (07)963-1166 |
| 金門站：金門縣金湖鎮山外黃海路1-5號 | TEL: (07)963-1166 |

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http: //www. heran. com. tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866